
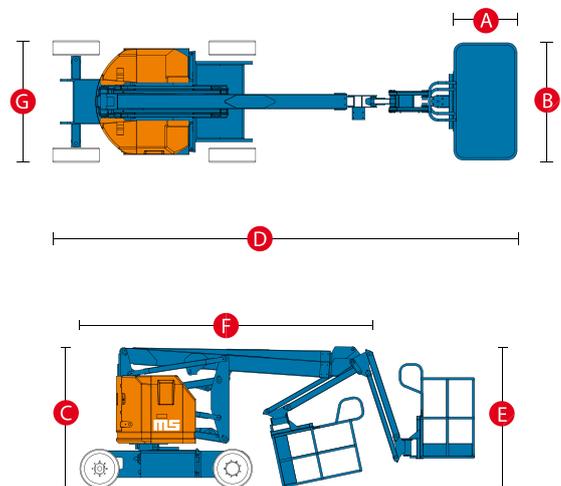


Arbeitshöhe max. *	12,62 m
Plattformhöhe max.	10,62 m
Seitliche Reichweite max.	6,78 m
Übergreif. Höhe Plattform	4,57 m
A) Plattformlänge	0,76 m
B) Plattformbreite	1,42 m
C) Höhe eingefahren	2,06 m
D) Länge eingefahren	5,66 m
G) Breite	1,85 m
Leistung & Antrieb	
Allradantrieb	ja
Geländegängig	ja
Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180°
Vertikaler Korbarschwenkbereich	139°
Schwenkbereich des Oberwagens	355°
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren **	1,1 km/h
Steuerung	12 V proportionale Steuerung
Reifen	10 x 16,5 inch
Antriebsart	Kubota Diesel D-905 3 Zylinder, 23,5 PS
Notbedienung	12 V DC
Hydrauliktankinhalt	71,9 Liter
Eigengewicht	5.027 kg
Entspricht den Normen: CE EN280 & PB-10-611-03	

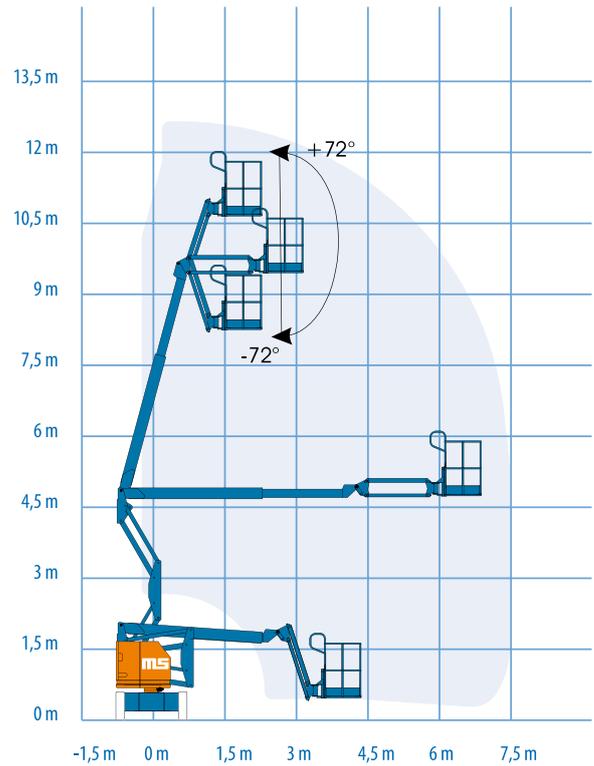

*) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe
 **) Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet

© Manfred Schmid GmbH & Co KG, Esslingen
 Stand: 10/10. Alle Angaben ohne Gewähr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Zu Informationen über den korrekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt.