
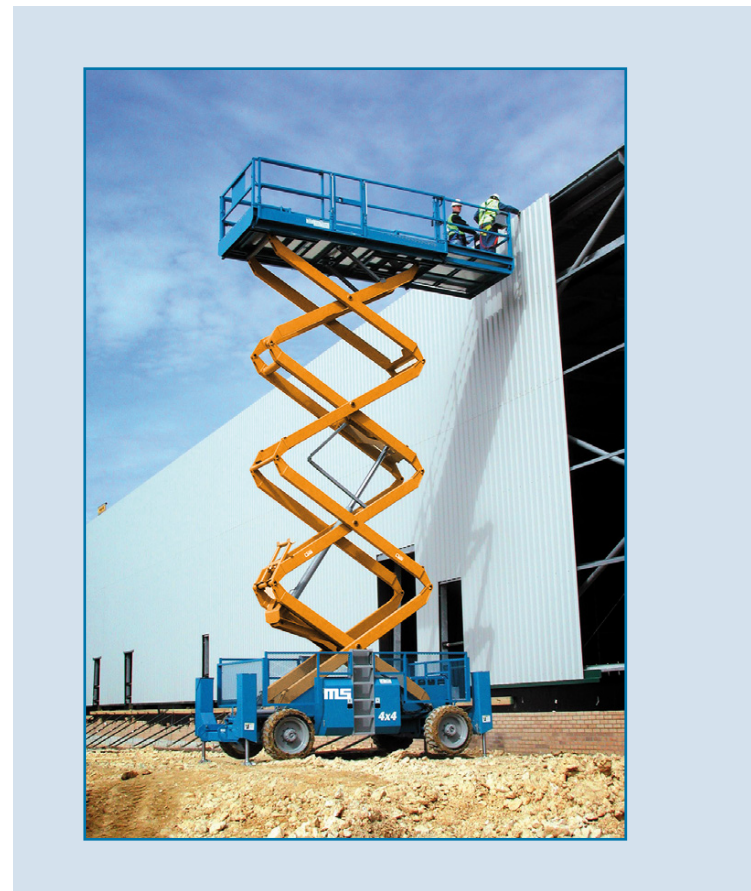


MS Scheren-Arbeitsbühne GS-5390 RT

Arbeitshöhe 18,15 m • Tragfähigkeit bis 680 kg

Details Modell GS-5390 RT	
Arbeitshöhe max *	18,15 m
A) Plattformhöhe [max.]	16,15 m
B) Plattformhöhe [eingefahren]**	2,02 m
C) Plattformlänge [außen]	3,98 m
ein- / zweiseitig ausgef. Plattformausschub	5,40 m / 6,57 m
D) mit zweiseitig ausgef. Superdeck	7,38 m
E) Plattformausschub [vorne]	1,52 m
F) Plattformausschub [hinten]	1,22 m
G) Plattformbreite [außen]	1,83 m
H) Höhe [eingefahren]	3,15 m
I) Länge [eingefahren]	–
Abstützungen sind Standard. Länge mit Abstützungen entspricht Gesamtlänge.	
Superdeck mit Abstützungen	4,88 m
Länge [ausgefahren]	
ein- / zweiseitiger Plattformausschub	5,40 m / 6,57 m
Superdeck	7,38 m
J) Breite [Standardreifen]	2,29 m
Breite [Reifen mit hoher Bodenhaftung]	2,57 m
K) Radstand	2,84 m
L) Bodenfreiheit (Mitte)	0,36 m
Max. Personen auf Plattform	4
Tragfähigkeit	680 kg
Fahrgeschwindigkeit [ein- / ausgefahren]	8,0 km/h / 1,1 km/h
Steigfähigkeit [eingefahren]***	40%
Wenderadius [innen / außen]	2,16 m / 5,33 m
Hub- / Senkzeit	55 Sek. / 49 Sek.
Eigengewicht***	994 kg
Steuerung	proportional
Geländereifen, schaumgefüllt	30x84 cm / 12x33 in
Antriebsart	Diesel D2011 L03i, 3 Zylinder 49 PS (36 kW), luftgekühlt
Tankinhalt Hydrauliksystem	113,6 L
CE-Eigengewicht****	7.639 kg
Entspricht den Normen: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2001+A2:2009; 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission außen)	
*) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe	
**) Basierend auf Geländereifen, abzgl. 5,08 cm für nichtmarkierende Reifen	
***) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen	
****) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und / oder den länder-spezifischen Normen (CE)	

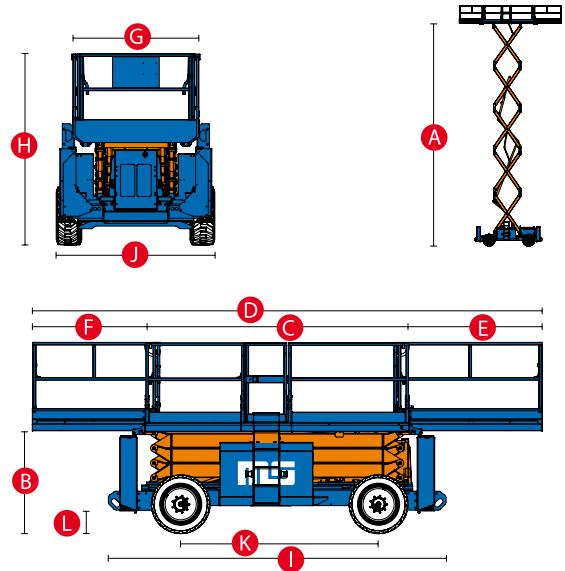

Stand: 07/13. Alle Angaben ohne Gewähr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt.

Seit 1952

MANFRED

MS SCHMID

Manfred Schmid GmbH & Co. KG

Stuckateurbetrieb • Gerüstbau • Arbeitsbühnen-Vermietung • Ausbau & Fassade
Zepelinstr. 140 • D-73730 Esslingen • Fon 0711/93 92 120 • Fax 0711/93 92 1290
info@manfred-schmid.de • www.manfred-schmid.de

... wo Qualität & Zukunft zu Hause sind!